


KLATKA 1a

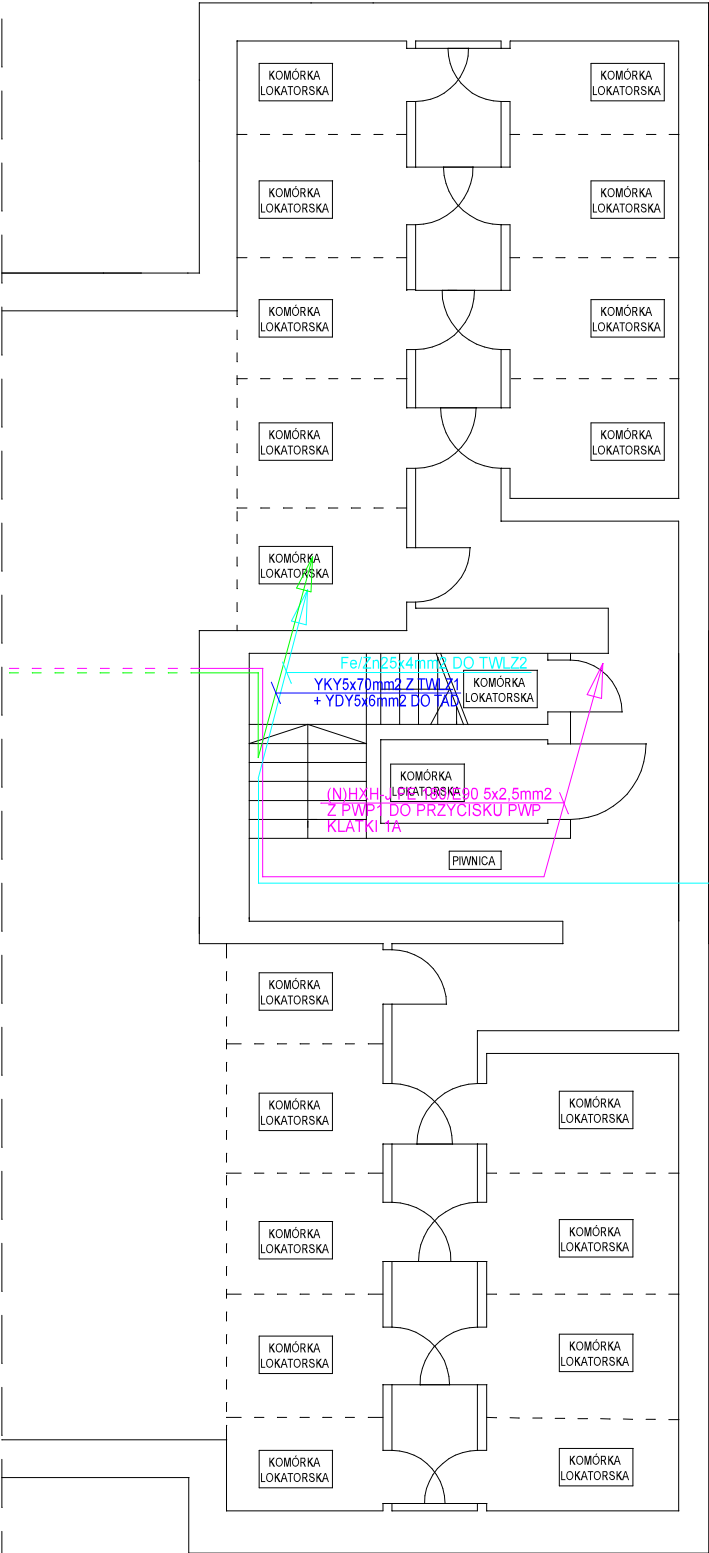

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZZACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (W PIWNICY NATYNKOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH). WLZ ZALICZNIKOWE DO MIESZKAŃ PROWADZIĆ PRZEWODAMI YDY5x6mm2 ZAKOŃCZYĆ W TABLICACH MIESZKANIOWYCH. JAKO TABLICE MIESZKANIOWE ZABUDOWAĆ OBUDOWY NATYNKOWE O POJEMNOŚCI 12MOD. TABLICE ZABUDOWAĆ W MIEJSCU ISTNIEJĄCYCH TABLIC. PRZEWÓD W MIESZKANIU DOPOROWADZIĆ NATYNKOWO W KORYCIE KABLOWYM. ISTNIEJĄCE OBOWODY MIESZKAŃ ZASILIĆ Z PROJ. TABLIC. STOSOWAĆ ZABEZPIECZENIA O WARTOŚCI ZABEZPIECZEN ISTNIEJĄCYCH. NALEŻY MIEĆ NA UWADZE ABY PRZEWODY MIEDZIANE O PRZEKROJU ŻYL 1,5mm2 ZABEZPIECZAĆ WYŁĄCZNIKAMI NADPRĄDOWYMI O WARTOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 10A. NATOMIAST PRZEWODY O PRZEKROJU ŻYL 2,5mm2 ZABEZPIECZAĆ WYŁĄCZNIKAMI NADPRĄDOWYMI O WARTOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 16A. PIONY INSTALACJI RTV NA KLATCE SCHODOWEJ OBUDOWAĆ PŁYTAMI GK.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNY WYŁĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Objekt	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z WLZ w częściach wspólnych wraz z częścią piwniczną dla klatek 1a oraz 2 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy przy pl. 1000-lecia 1-4 w Głogowie			
Adres	pl. 1000-lecia 1a, 2 67-200 Głogów			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. pl. 1000-lecia 1-4 w Głogowie			
Treść rysunku	Rzut piwnic - pozostałe instalacje	Data	Skala	Nr. rysunku
		20.08.2024	1:100	E2
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WK/P/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		