




ELEWACJA ZACHODNIA

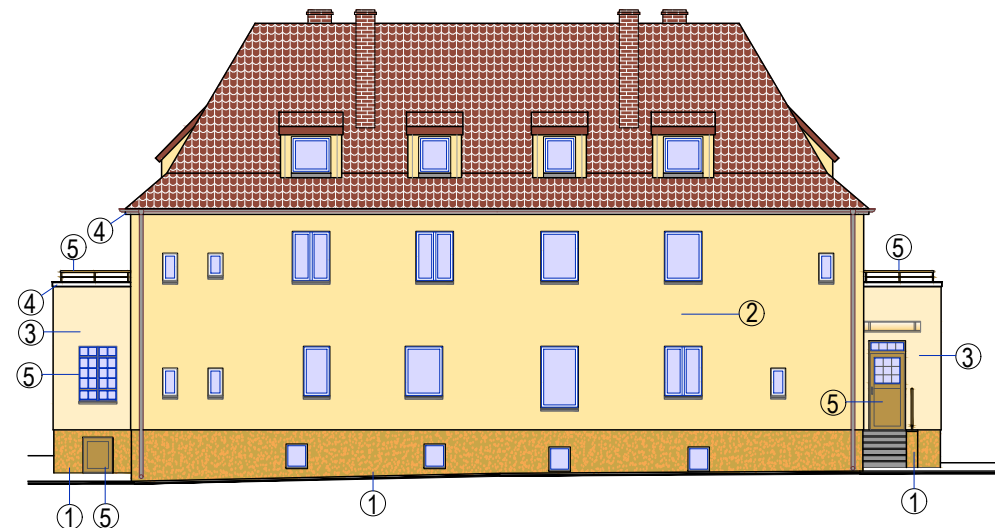

ELEWACJA PODWÓRZOWA

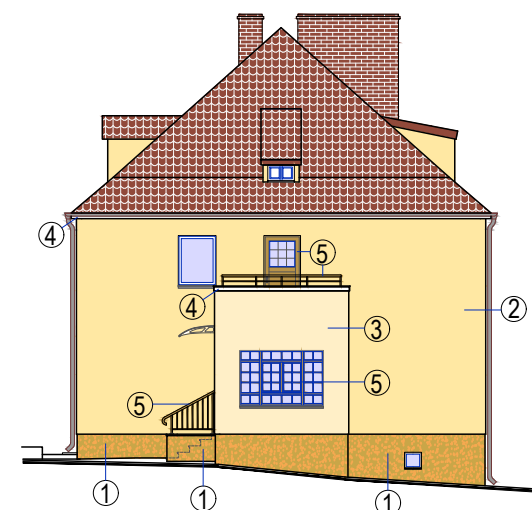

ELEWACJA WSCHODNIA

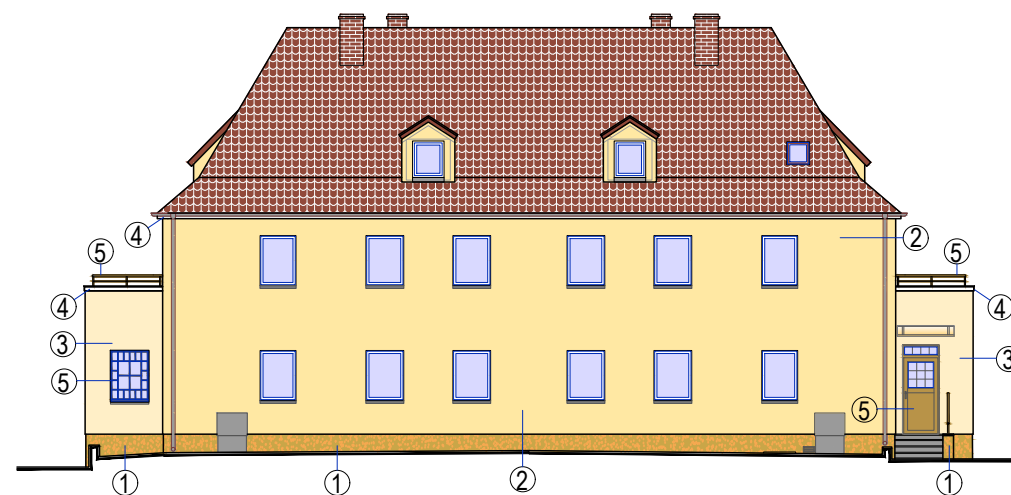

ELEWACJA FRONTOWA

UWAGI:

- BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE ETICS NA BAZIE STYROPIANU EPS 70-031 GR. 14 CM
- WYPRAWA WIERZCHNIA - CIENKOWASTWOWY TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE "BARANEK" O UZIARNIENIU 2mm
- OKAP - TYNK DROBNOZIARNISTY (CIEPŁA BIEL)
- COKÓŁ I BOKI SCHODÓW - TYNK MOZAIKOWY ZIARNO 1-1,6MM
- NOWE DRZWI ALUMINIOWE - RAL 7034
- NOWE DASZKI NAD DRZWIAMI - STAL NIERDZEWNA, SZKŁO AKRYLOWE PRZEZROCZYSTE
- NOWE ODTWORZONE OKNA PRZEDSIONKÓW - PCV RAL 7034
- OPIERZENIA, PARAPETY Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm
- NOWE DRZWI CZKI SZAFEK INSTALACYJNYCH - RAL 7034
- NOWA BALUSTRA SCHODÓW I BALUSTRA PODWYŻSZENIA BALKONÓW - STALOWA MAŁOWANA PROSZKOWO RAL 7034
- SCHODY - WYMIANA STOPNIC (GRANIT SZORSTKI 3CM), PODSTOPNIC (GRANIT POLEROWANY 1,5CM)
- OPASKA Z OTOCZAKÓW

OPIS DOBORU BARW

wg wzornika QUICX MIX HardRock

	① BUP 26 tynk mozaikowy
	② UMBRA 29/35
	③ UMBRA 29/20
	④ POLAR 0500
	⑤ RAL7034 Gelbgrau

STRUKTURA TYNKU SILOKSANOWEGO

- ściany - 2mm
- okap - 1mm

uwaga:

przed wykonaniem tynków Wykonawca ma obowiązek przygotować na elewacji próbki (50x50 cm) kolorystyczne i fakturowe dla każdego rodzaju tynku. Akceptację próbek i dopuszczenie do realizacji projektant potwierdzi wpisem do dziennika budowy.

HORWAT ARCHITEKCI		50-369 Wrocław ul.M.S.Curie 65/2 tel 601-28-70-40	
Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY Głogów, ul. Rudnowska 95		ETAP PB
temat projektu	REMONT ELEWACJI		branża architektura
temat rysunku	KOLORYSTYKA ELEWACJI		skala 1:200
projektant	arch.Anna Horwat	upr.bud.nr27/88/Lw w specjalności architektonicznej	data 31-03-2020
sprawdz.	arch.Andrzej Horwat	upr.bud.nr28/88/Lw w specjalności architektonicznej	rys.nr 8
			str.nr